

BMSAM-22  
トートバッグ

単位: 指定以外cm

出来上がりサイズ: ヨコ約20×タテ約24×マチ約8cm  
※持ち手を含まず

【材料】

表布: 約ヨコ110×タテ40  
裏布: 約ヨコ85×タテ40  
(接着芯: ヨコ約70×タテ40)  
金具: ヒネリ金具スクエアS 1組  
BM04-01 (G)、BM04-02 (AG)、BM04-03 (N)  
ベルポーレン: 1.5mm厚 約23×13

【必要な道具】

はさみorカッター、しるしつけ、ミシン、ミシン糸、  
しるしつけペン、カッティングマット、  
ポンチ(2mm)、パンチマット、目打ち、接着剤、  
ペンチ、プラスドライバー

※縫い始めと縫い終わりは必ず返し縫いをする。

◆製図◆

※別紙、ご参照ください。



BAG MEISTER




※表布が薄い場合は  
表本体に接着芯を貼ってください

◆作り方◆


①別紙を参考に製図し、  
布とベルポーレンを裁断する。  
※表布が薄い場合は、表本体に接着芯を貼る  
※ベルポーレンをカットする際は、カッターが滑りやすいのでご注意ください

②内ポケットを縫いつける。

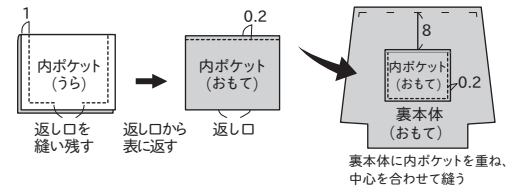


③持ち手とペロを作る。


両端をつき合わせて折り、さらに半分に折って両端を縫う




両端をつき合わせて折る 印の位置に両端がくるように  
つき合わせて折る コの字に縫う



④ペロを表本体の後面に縫い付ける。

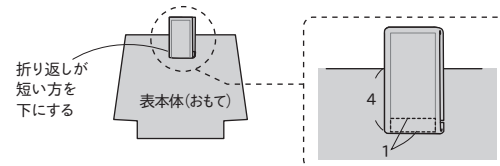


⑤ヒネリ金具のヒネリを表本体につける。

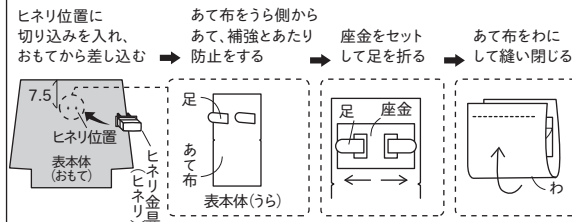


⑥持ち手を表本体に付ける。




⑦裏本体を中表で合わせ底を縫い、縫い代を割り、  
底中心の両脇に落としミシンをかける。

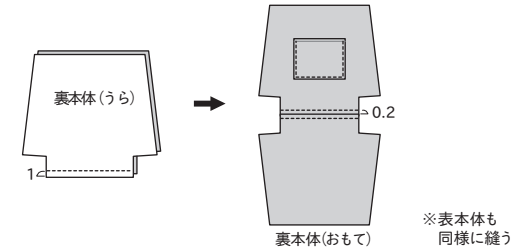


⑧裏本体の両脇を縫う。  
脇の縫い代を割って、マチを縫う。

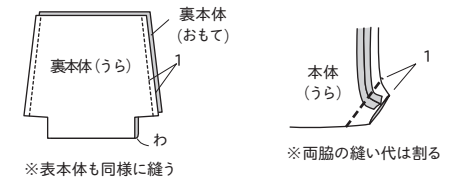

⑨表本体を裏本体の中に入れ、返し口を残して  
上部を縫う。

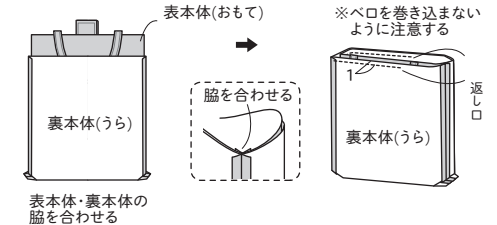


⑩返し口からおもてに返す。ベルポーレンを返し口から  
入れ、表本体の底に両面テープでとめる。  
返し口の縫い代を中に入れ、落としミシンをかける。

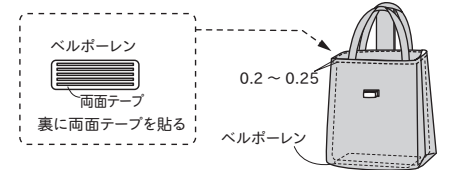

⑪ペロの先に、ヒネリ金具のフタを取り付けて完成。

※取り付け方は、ヒネリ金具の台紙裏面をご確認ください

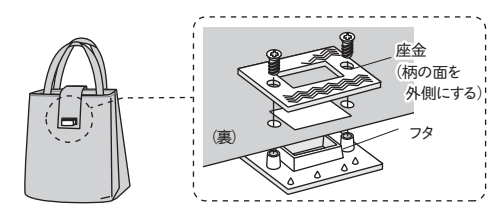

BMSAM-22  
トートバッグ

単位: 指定以外cm

◆製図◆

※縮小図(25%)  
400%に拡大してご利用ください  
※縫い代込み(1)

※印刷設定について  
■このデータはA4サイズです。倍率を100%(実寸)に指定して印刷したものを、400%に拡大してください。  
■下のラインは5cmです。100%(実寸)で印刷できているかを確認してください。

